
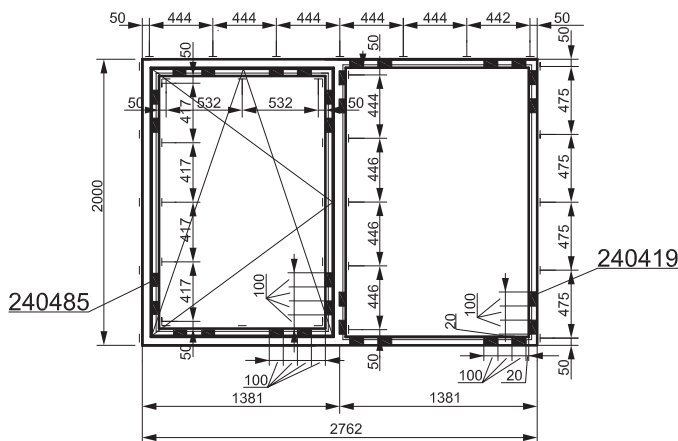


ef

Die Ausbildung der Befestigungsplatten (Eigenfertigung) nach sinngemäßer Anordnung lt. zweiteiligem Element.

Als Beschläge sind die Systembeschläge AvanTec WK I zu verwenden. Alternativ ist auch der aufliegende Beschlag zu verwenden. Der geprüfte Beschlag ist ein DK- Beschlag, der Flügel darf jedoch nur zu Reinigungszwecken geöffnet werden und ist mit einem abziehbaren oder absperrbaren Handhebel auszustatten.

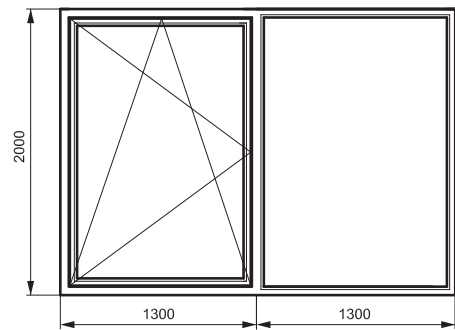

Für die Klotzung sind Hartholzklötze zu verwenden. Die Isolatoren sind mit BS-Silikon zu sichern.

Der Befestigungsabstand der Niropplatten darf im Blendrahmen max. 500mm betragen!

Beschlag SCHÜCO in Klasse WK 1

